




Oppervlakedessin  
**Sternbild**  
Sternbild 3

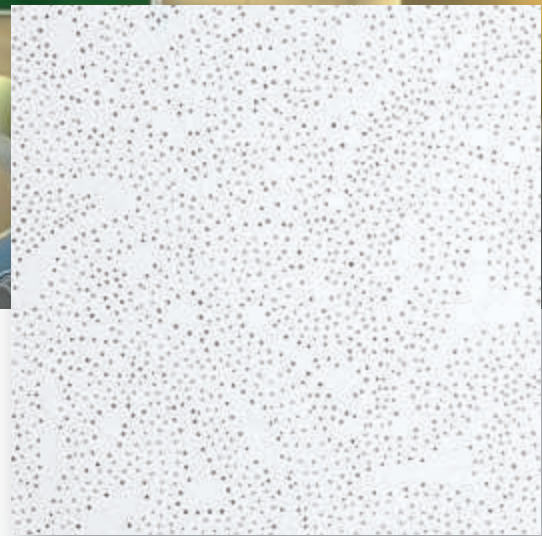

## Technische gegevens

### Materiaal

Mineraalwolplaat



### Materiaalklasse

A2-s1,d0 volgens EN 13501-1

### Dikte

ca. 15 mm of ca. 20 mm

### Kleur

wit


### Lichtreflectie

ca. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

### Geluid-overlangsisolatie\*

van 31 dB tot 49 dB


### Geluidsabsorptie

  $\alpha_w = 0,70$  / NRC = 0,70

### Vochtbestendigheid

 tot 95 % RH

### Brandwerendheid\*

 tot F 120 (DIN 4102)  
tot REI 120 (EN 13501-2)

\* afhankelijk van het systeem, bouwplafond  
en overige extra maatregelen



**Sternbild 3**

Systemen	Zichtbare Systemen		Niet zichtbare/ half zichtbare Systemen					Bandraster-systemen			Honingraat- en bafflesystemen		vrijdragende Systemen			
	S 3	S 3a	S 15	S 15a	S 15b	S 17/a	S 9a	S 2a	S 2b	S 18p	S 18k	S 18d	S 8	S 12d	S 6a/c	S 6b
Rastermaat Afmetingen in mm																
300 x 300																
312,5 x 312,5																
300 x 600														•		
312,5 x 625																
600 x 600	•	•	•	•	•	•	•	•						•		
625 x 625																
600 x 1200	•	•	•	•										•		
625 x 1250																
300 x 1200	•	•	•	•			•	•			•	•	•	•		•
300 x 1250									•							
317,5 x 1250										•						
400 x 1200									•		•	•				
400 x 1250	•	•	•	•			•	•			•	•	•			•
400 x 1500											•					
400 x 1800																
400 x 2000	•	•	•	•			•	•				•	•			•
400 x 2500																
1200 x 1200												•		•		
1250 x 1250																
Hoogte x 1200															•	
Hoogte x 1250																
Hoogte x 1500															•	